




1. นำ Aircard ใส่ซิม แล้วใส่ในช่อง USB ของ Router ให้เรียบร้อย แล้วค่อยเปิดเครื่อง Router
2. เชื่อมต่อ Router ด้วย LAN หรือ WIFI(กดปุ่ม WPS ค้างไว้ตอนคลิกเชื่อมต่อ)
3. เปิด เว็บ <http://192.168.123.254>




4. Login เข้าสู่ระบบควบคุม ด้วยรหัสผ่าน admin

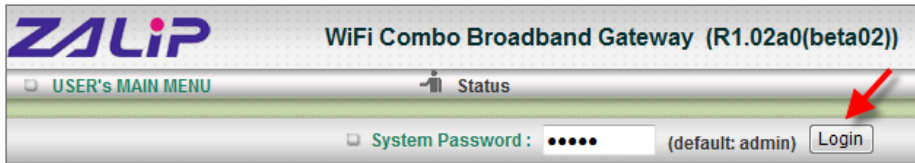

5. เลือก Advanced

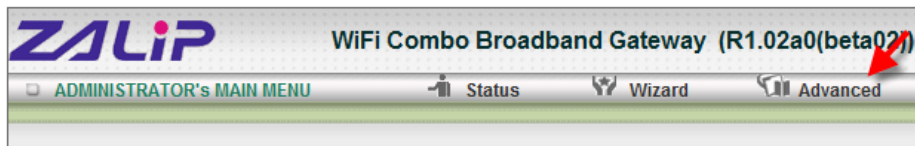

6. เลือก Network Setup

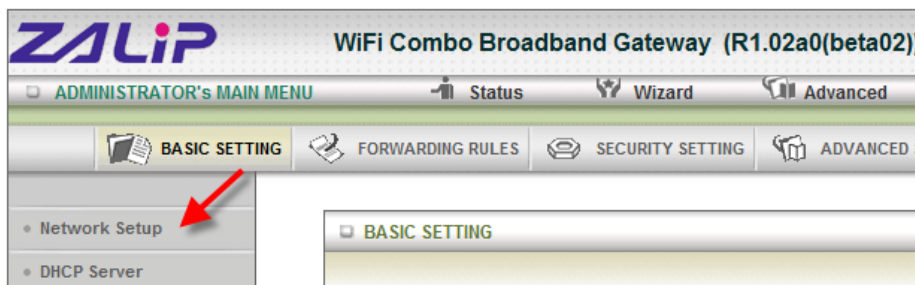

7. ตั้งค่าดังนี้

- a. Wan Interface = Wireless WAN
- b. WAN Type = 3G
- c. Dial-Up Profile = Manual(สำหรับการเลือก Auto-Detection ใช้งานได้กับ Aircard หลายรุ่น แต่ไม่ทุกรุ่น)
- d. Country = Thailand
- e. ตั้งค่าของแต่ละเครือข่าย แล้วกด Save
 - i. AIS ตั้งค่า Telecom = Others, 3G Network = WCDMA/HSPA, APN = internet, Dialed Number = *99#, MTU = 0
 - ii. DTAC ตั้งค่า Telecom = Others, 3G Network = WCDMA/HSPA, APN = www.dtac.co.th, Dialed Number = *99#, MTU = 0
 - iii. TRUE ตั้งค่า Telecom = Others, 3G Network = WCDMA/HSPA, APN = internet, Dialed Number = *99#, Account = true, Password = true, MTU = 0
 - iv. TOT ตั้งค่า Telecom = Others, 3G Network = WCDMA/HSPA, APN = internet, Dialed Number = *99#, MTU = 0

- v. MYCAT ตั้งค่า Telecom = Others, 3G Network = WCDMA/HSPA, Dialed Number = *99#, MTU = 0

ZALIP WiFi Combo Broadband Gateway (R1.02a0(beta02)) English


ADMINISTRATOR's MAIN MENU Status Wizard Advanced Logout

BASIC SETTING FORWARDING RULES SECURITY SETTING ADVANCED SETTING TOOLBOX

- Network Setup
- DHCP Server
- Wireless
- Change Password


Item	Setting
LAN Setup	
LAN IP Address	192.168.123.254
Subnet Mask	255.255.255.0
Internet Setup [HELP]	
WAN Interface	Wireless WAN
WAN Type	3G
Dial-Up Profile	<input type="radio"/> Auto-Detection <input checked="" type="radio"/> Manual
Country	Thailand
Telecom	True
3G Network	WCDMA/HSPA
APN	internet (optional)
PIN Code	(optional)
Dialed Number	*99***1#
Account	true (optional)
Password (optional)
Authentication	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> PAP <input type="radio"/> CHAP
Primary DNS	(optional)
Secondary DNS	(optional)
Connection Control	Auto Reconnect (always-on)
Allowed Connection Time	<input checked="" type="radio"/> Always <input type="radio"/> By Schedule
MTU	1500 (0 is auto)
Keep Alive	<input checked="" type="radio"/> Disable
	<input type="radio"/> LCP Echo Request
	Interval <input type="text" value="10"/> seconds
	Max Failure Time <input type="text" value="3"/> times
<input type="radio"/> Ping Remote Host	Host IP <input type="text"/>
	Interval <input type="text" value="60"/> seconds
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Undo"/>	

8. ตั้งค่าความปลอดภัยของ WiFi เลือก Wireless

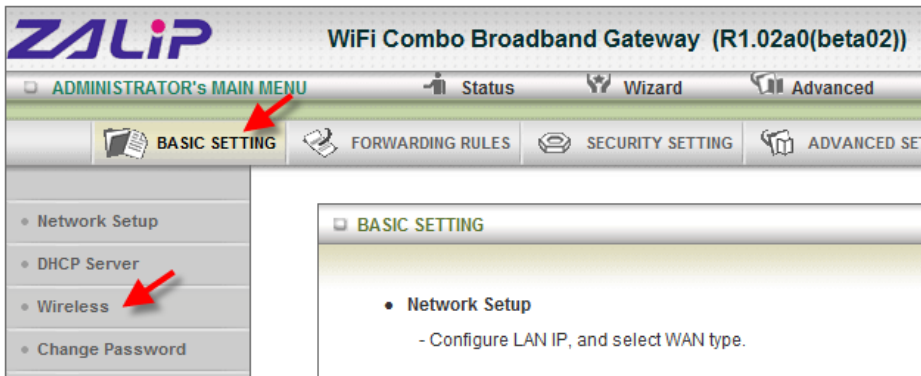


9. ตั้งค่า

- a. ชื่อ WiFi (Network ID)
- b. เลือกรูปแบบความปลอดภัย แนะนำเป็น WPA2-PSK
- c. ใส่รหัสผ่าน (Preshare Key) ตัวเลขหรือตัวอักษร 10 ตัว

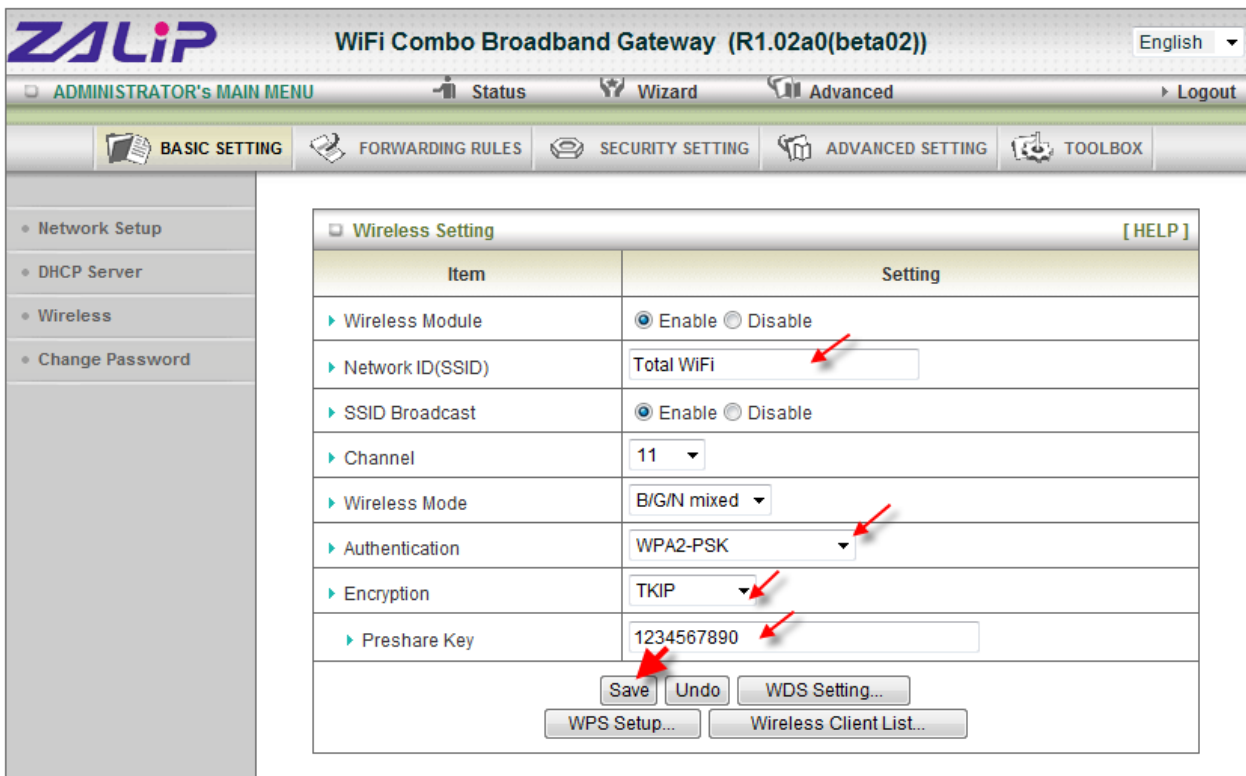


10. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้ปิดแล้วเปิด Router ใหม่ หลังเปิด Router จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ

11. การตรวจสอบสถานะของ Router

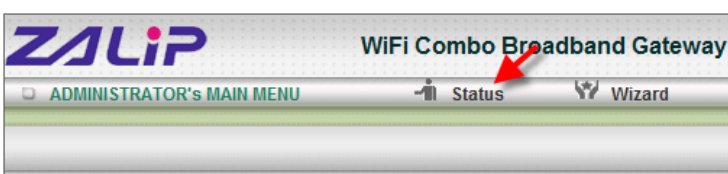

- a. เวลาที่เชื่อมต่อ (Connection Time)
- b. รุ่นของ Aircard ที่เชื่อมต่อ (Card Info)

- c. สถานะการเชื่อมต่อ (Link Status)
- d. ความแรงของสัญญาณ (Signal Strength)
- e. เชื่อมต่อเครือข่ายอะไรอยู่ (Network Name)
- f. โหมดของ WiFi (Wireless Mode)
- g. ชื่อของ WiFi (SSID)
- h. รูปแบบของความปลอดภัย (Security)


WiFi Combo Broadband Gateway (R1.02a0(beta02))
English ▾

ADMINISTRATOR's MAIN MENU
Status
Wizard
Advanced
Logout

System Status
[HELP]

Item	Status	Sidenote
IP Address	10.14.31.142	
Subnet Mask	255.255.255.255	
Gateway	10.64.64.64	
Domain Name Server	61.91.211.78 , 119.46.78.98	
Connection Time	01:06:30	

Wireless Modem Information

Item	Status	Sidenote
Card Info	E160	Supported Cards List
Link Status	Connected.	
Signal Strength	96%	
Network Name	TRUE	

Wireless Status

Item	WLAN Status	Sidenote
Wireless mode	Enable	(B/G/N Mixed)
SSID	Total WiFi	
Channel	11	
Security	WPA2-PSK	(TKIP)

Statistics Information

Statistics of WAN	Inbound	Outbound
Octets	5954380	1149405
Unicast packets	5974	4414
Multicast packets	0	0

View Log...
Clients List...
NAT Status...
Refresh

Device Time: Fri, 15 Jan 2010 09:05:50 +0000

หมายเหตุ

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 085-489-8335 ทุกวัน เวลา 10:00 – 19:00 น.

- ก่อนแจ้งปัญหาโปรดตรวจสอบว่าซิมของคุณใช้งานได้จริง จากผู้ให้บริการ(AIS 1175, DTAC 1678, TRUE 1331, TOT 1777)